

StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー

LINE 6

技術仕様



StageSource™ L2m – 技術仕様

StageSource L2m は、機材を持ち運ぶミュージシャン向けにマルチ機能のデザインとパワフルな DSP、高精度なコンポーネントを組み合わせた製品であり、パフォーマンスとスケール性を完璧なバランスで提供します。Smart Speaker モードとオンボード報告センサー、統合デジタル・ネットワーキングを搭載する StageSource L2m が、幅広いライブ・サウンド用途でクラス最高のパフォーマンスを実現します。

- 素晴らしいライブ・サウンドを生み出し、あらゆるライブのシチュエーションに対応できる Smart Speaker モード
- 真のスケール性を実現するマルチ機能のモジュラー・アーキテクチャー
- L6 LINK™ 経由でデジタル・ネットワーキング
- バイアンプ 800W の 2ウェイ・スピーカー・システム
- マルチバンド・フィードバック・サプレッション
- 加速度センサー、ポールマウント・センサーを内蔵
- バックライン・モード時にスピーカー出力を上方へ向けるバーチャル・ティルトバック機能
- M10 サスペンション・ポイントを装備するツアーグレードのプライウッド製エンクロージャー
- 簡単に持ち運べるリトラクタブル・ハンドル

音響特性

システム・タイプ:	バイアンプ方式による2ウェイ10" スピーカー・システム
周波数レンジ (-10dB):	44Hz to 19kHz, (Reference/P.A.スピーカー・モード、フリーフィールド)
周波数特性 (±3dB):	51Hz to 18kHz, (Reference/P.A.スピーカー・モード、フリーフィールド)
最大出力音圧レベル:	128dB peak @ 1m (unweighted, measured indoors with music program material)
指向性パターン (-6dB):	水平100度 x 垂直50度
指向係数 (Q):	9.2 (averaged 1kHz to 16kHz)
指向性指数 (DI):	9.6dB (averaged 1kHz to 16kHz)
クロスオーバー周波数:	LF to HFクロスオーバー – 可変; 2.2kHz to 7.0kHz (スピーカーモードで変更)
LFトランスデューサー:	10" 拡張レンジ・ウーファー、2" ボイスコイル、インピーダンス4Ω
HFトランスデューサー:	1" イグジット・コンプレッション・ドライバー、1.4" ボイスコイル & ダイアフラム、インピーダンス8Ω

電気特性 – リアパネル

入力タイプ:	ラインレベル XLR-1/4", Balanced	ステレオ RCA, Unbalanced	L6 LINK™ XLR
入力インピーダンス:	100 kΩ バランス	20 kΩ バランス	-
最大入力レベル:	+20dBu	+16dBV	N/A
リミッティング開始ポイント:	+6dBu 入力 (Reference/P.A.スピーカー・モード: マスターレベル・コントロール = センタークリック) -6dBu 入力 (Reference/P.A.スピーカー・モード: マスターレベル・コントロール = 最大)		
出力タイプ:	バランス Loop Thru XLR	バランス Mix Out XLR	L6 LINK XLR
出力インピーダンス:	ソースに依存	680Ω バランス	-
コントロール:	フィードバック・サプレッション機能 オン/オフ/モード切替、マスターレベル、スピーカーモード		

09132012.V5 GW, 仕様は予告無く変更される場合があります。

Line 6, Inc. | 26580 Agoura Road | Calabasas, CA 91302-1921 | (818) 575-3600

StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー



技 術 仕 様

インジケーター: シグナル・プレゼント/クリップ、クリップ、フィードバック・サプレッション機能オン/オフ/モード、リミット、スピーカーモードx6、L6 LINKステータス

デジタルシグナルプロセッシング

スピーカー・モード: Reference/P.A., Playback, Floor Monitor, Keyboards, Acoustic Guitar, Electric Guitar

オンボード・エフェクト: リバーブ、モジュレーション、フィードバック・サプレッション、アコースティック・モデリング

トランスデューサー保護: エクスカーション・リミッティング、サーマル・リミッティング

デジタル・ネットワーキング: L6 LINKインテリジェント・スピーカー・ネットワーキング・システム

センサー: スピーカー設置方向、ポール・センサー、パワーアンプ温度、パワーサプライ温度

パワーアンプ&パワーサプライ

出力チャンネル:	HF	LF
パワー・アンプ・タイプ:	クラスAB	クラスD
ピーク出力パワー ¹ :	175W	655W
パワーサプライ電圧レンジ:	100 - 240 VAC, ± 10%, 50/60Hz, 自動電圧選択	
消費電力:	250W (1/8th power)	
クーリング:	デジタル制御スピード可変50mmファン	
保護:	出力過電流、過温度、DCフォールト	

メカニカル

エンクロージャー: 15 mmエンクロージャー、18 mmバツフル、マルチプライ・ハードウッド、テキスチャーブラック塗装、バスレフ・デザイン

フロア・モニター傾き角度: 60° (キックスタンド使用時)、30° (ハンドル使用時)

サスペンション・ポイント: M10 x 1.5スレッドインサート、4個

プルバック・ポイント: M10 x 1.5スレッドインサート、1個

グリル: 18ゲージ金属製穴空きグリル、ブラックパウダーコート仕上げ

ポール・カップ: センサー付き35 mmポール・カップ

外形寸法 (HxWxD): 603 x 312 x 312 mm

重量: 17.7 kg

アクセサリー

Speaker Bag、Short Pole、Long Pole、Eyebolt Suspension Kit

¹ 1kHz sine wave input, 1% THD+N unweighted into the nominal load impedance, single channel driven, before the onset of limiting.







StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー



技術仕様

システム・コントロール・パネル

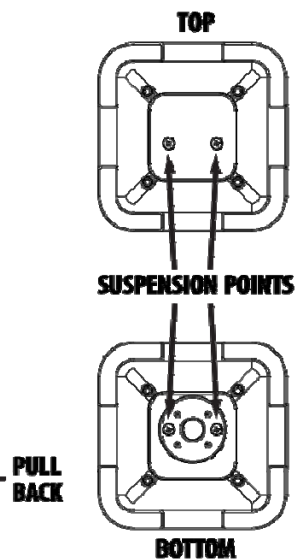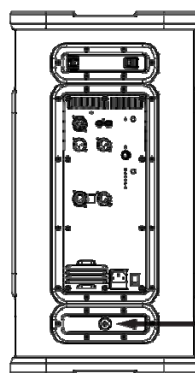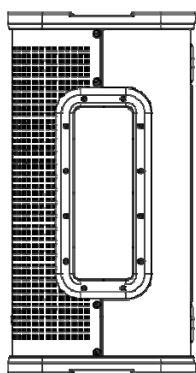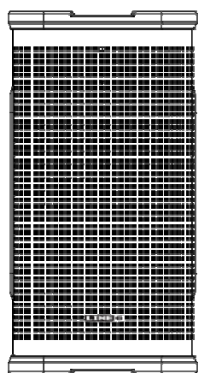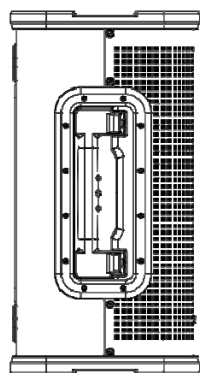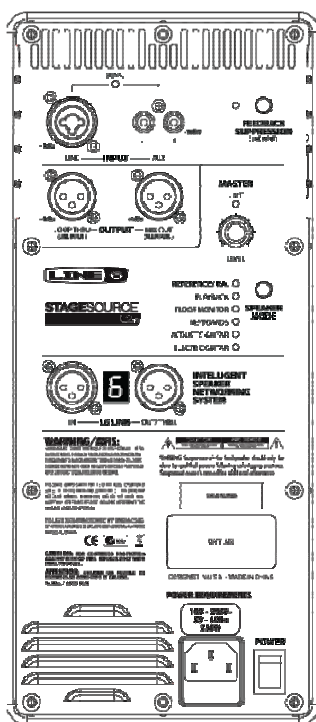

Height	23-3/4" / 603 mm
Width	12-1/4" / 312 mm
Depth	12-1/4" / 312 mm
Weight	39.1 lbs / 17.7 kg

09132012.V5 GW, 仕様は予告無く変更される場合があります。

Line 6, Inc. | 26580 Agoura Road | Calabasas, CA 91302-1921 | (818) 575-3600


StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー



技術仕様

オーディオ・シグナルフロー

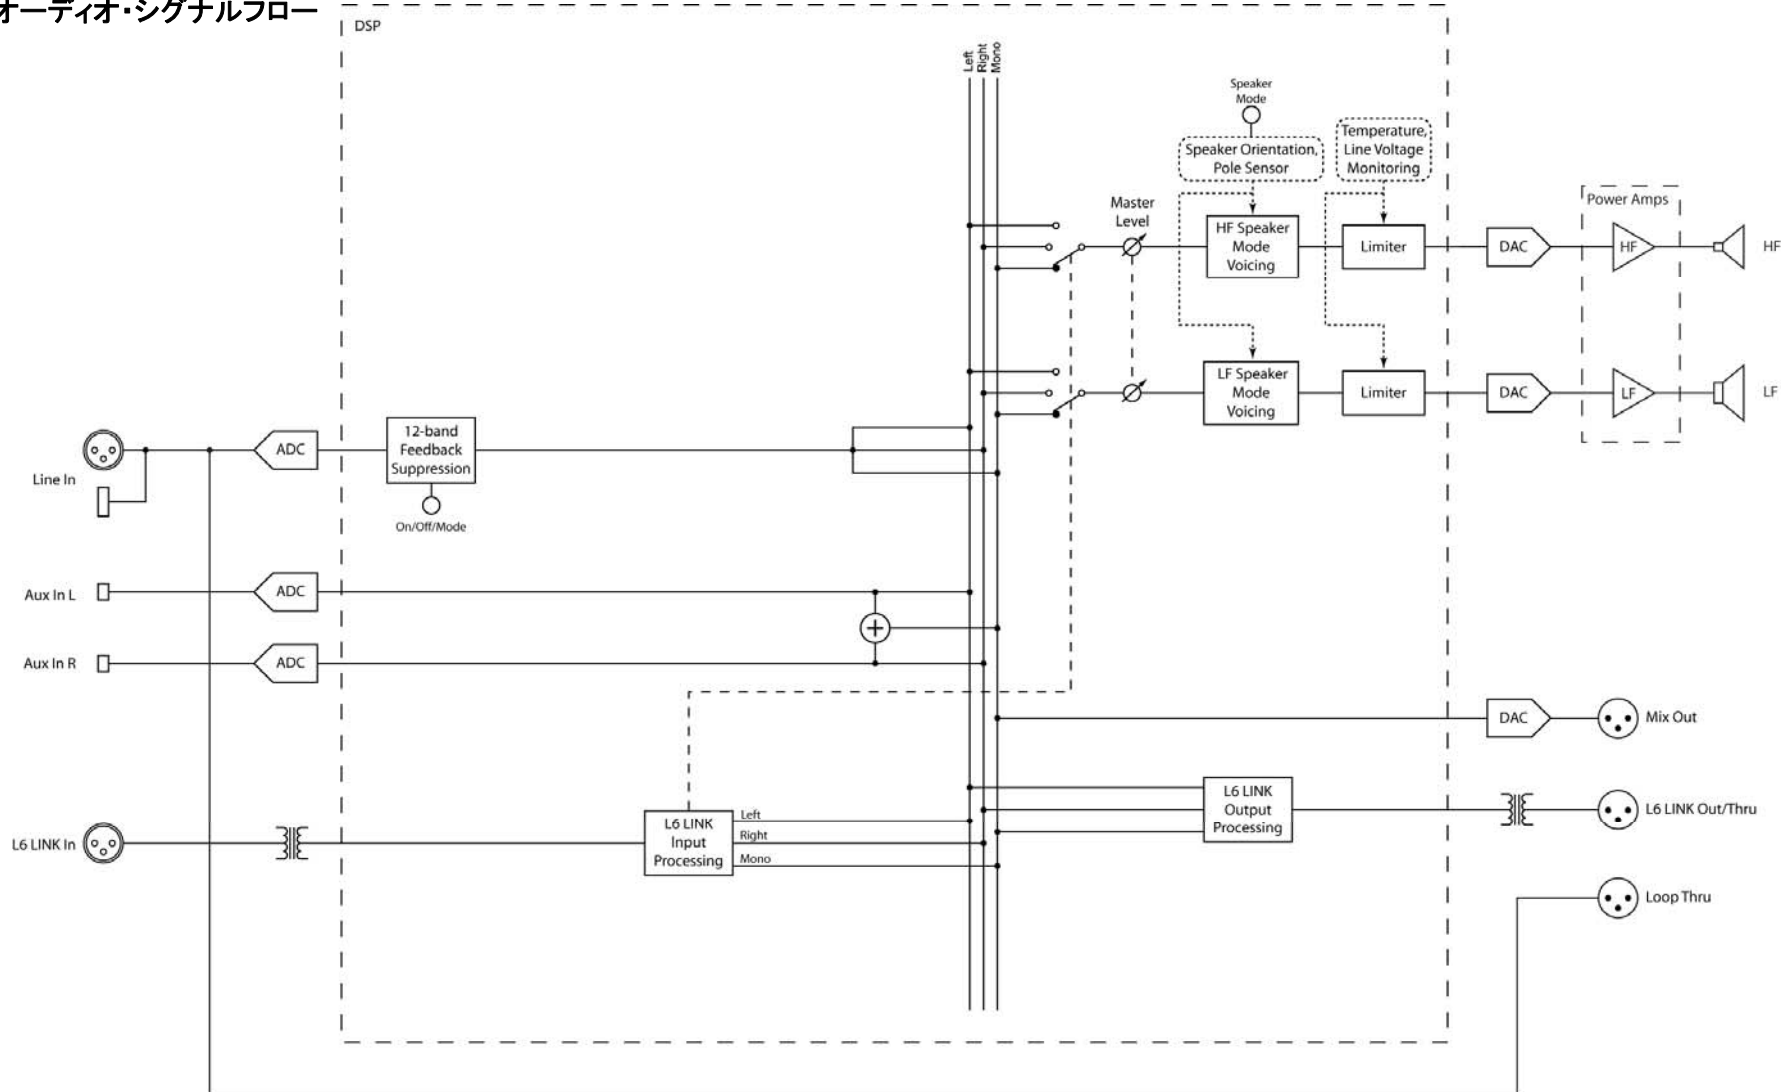

09132012.V5 GW, 仕様は予告無く変更される場合があります。

Line 6, Inc. | 26580 Agoura Road | Calabasas, CA 91302-1921 | (818) 575-3600

StageSource L2m


機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー




技術仕様

注: 全ての測定は Reference/P.A. スピーカー・モードで行われています。


周波数特性

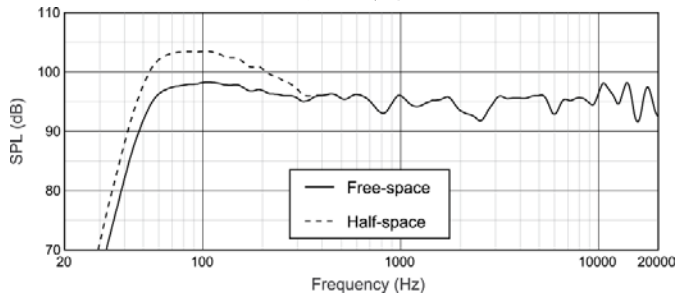


ビーム幅

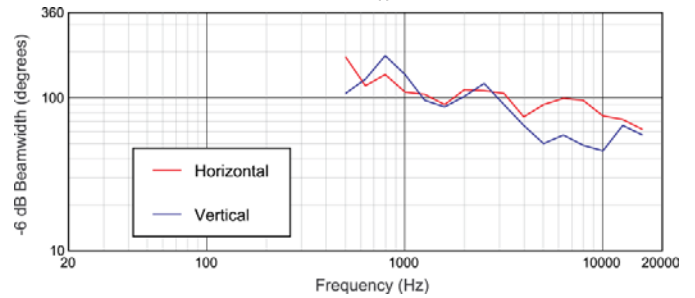


指向性指数/係数

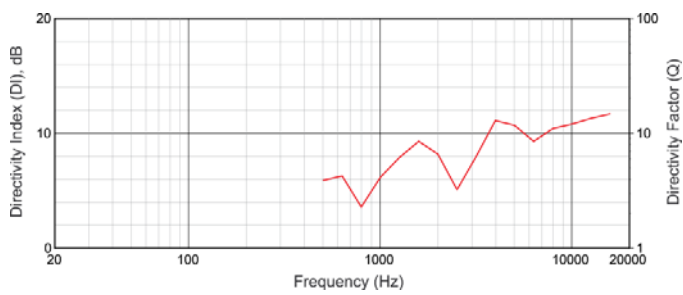


軸外特性 (水平方向)

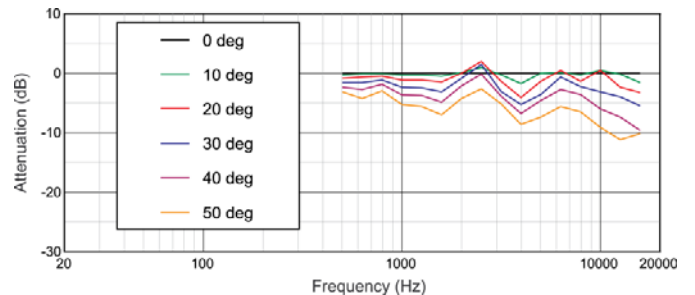

軸外特性 (垂直下方向)

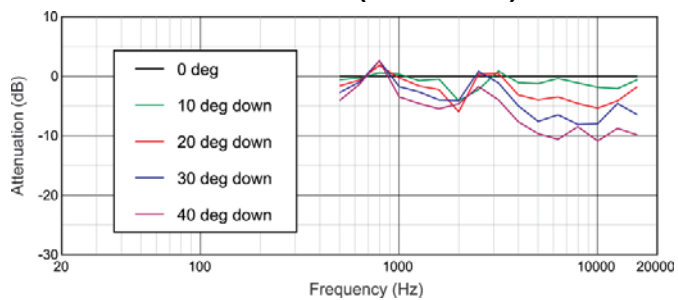

軸外特性 (垂直上方向)

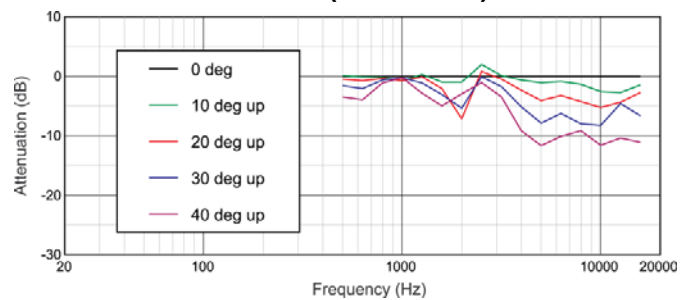

09132012.V5 GW, 仕様は予告無く変更される場合があります。

Line 6, Inc. | 26580 Agoura Road | Calabasas, CA 91302-1921 | (818) 575-3600





StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー



技 術 仕 様

水平指向性パターン

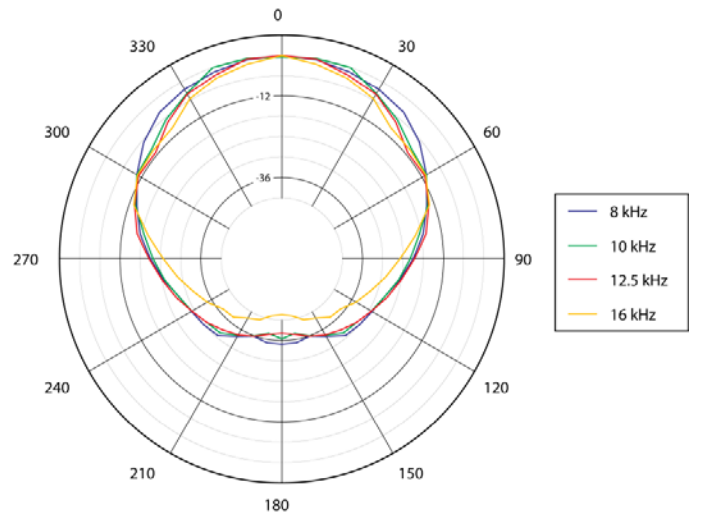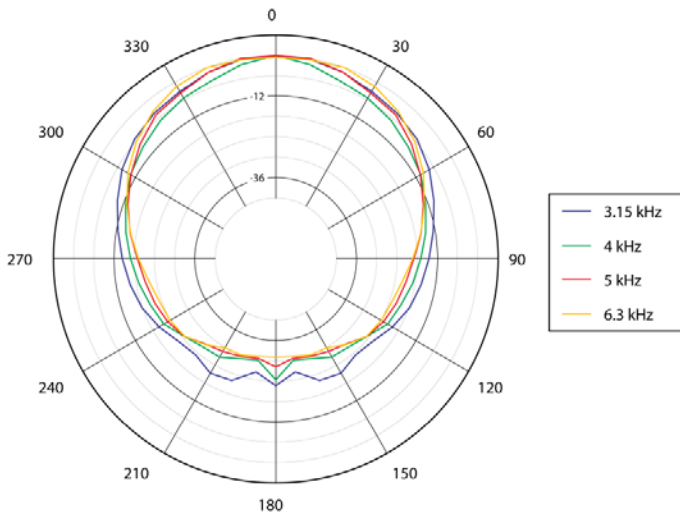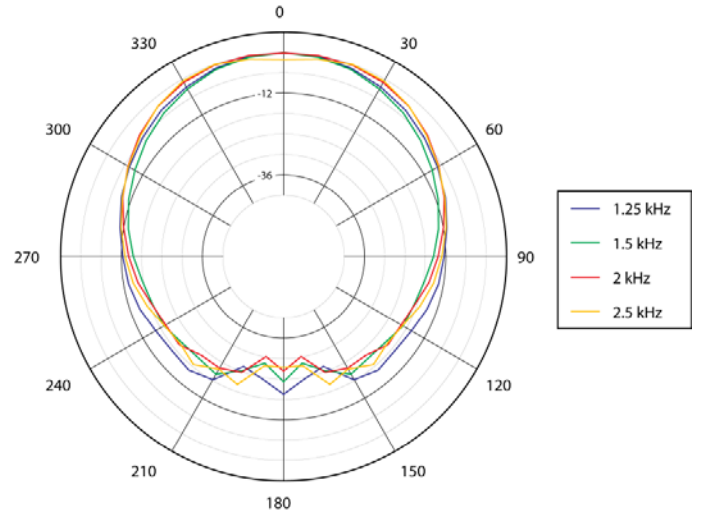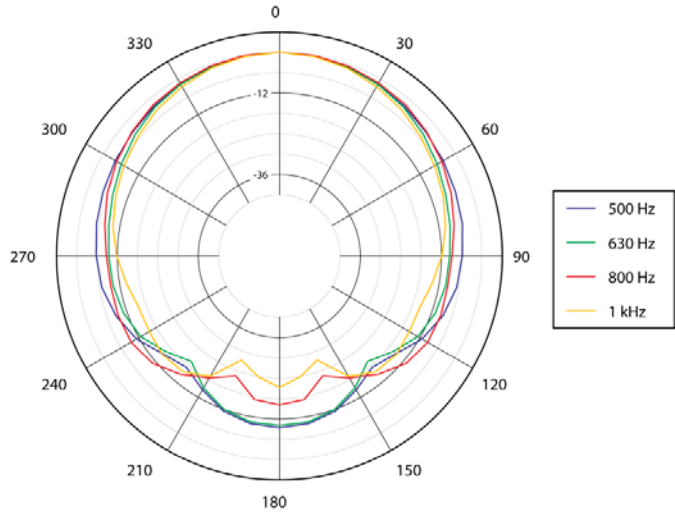





StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー



技 術 仕 様

垂直指向性パターン

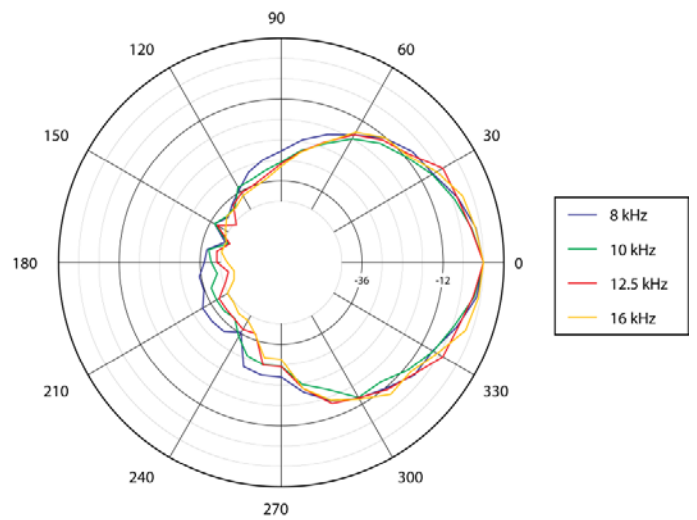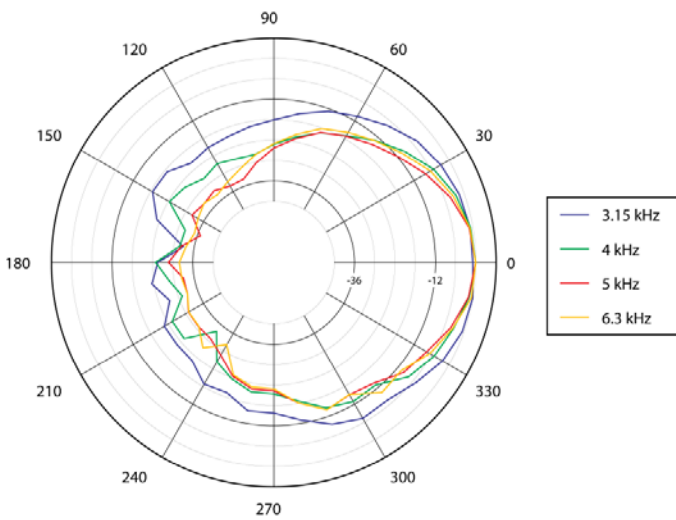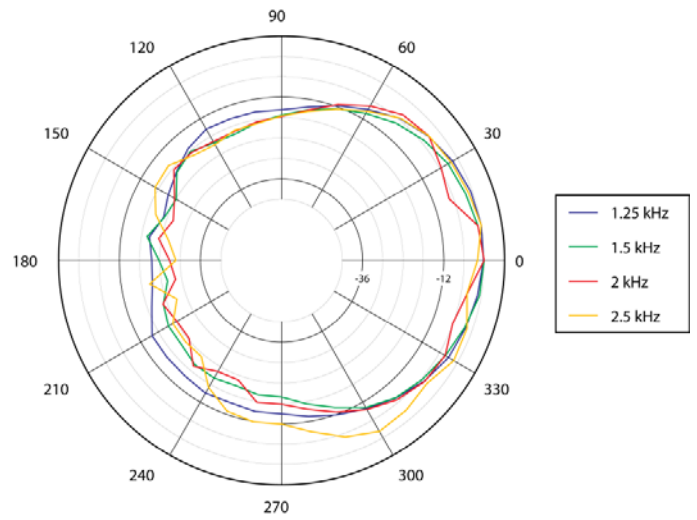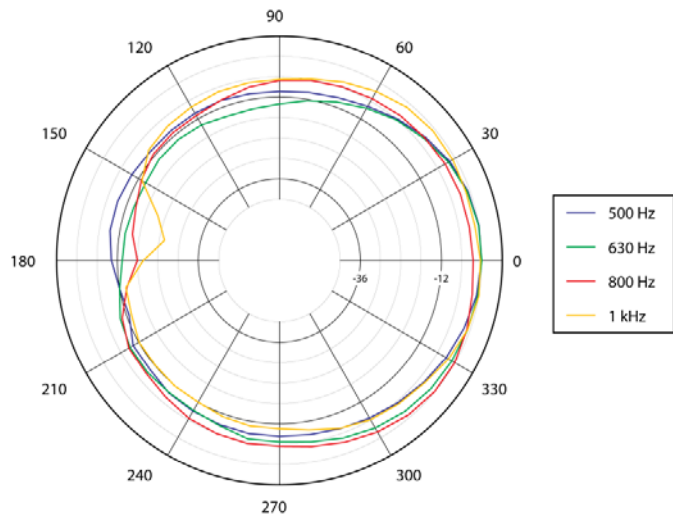


StageSource L2m

機材を持ち運ぶミュージシャン向けに最高の対応力を備えるスピーカー



技 術 仕 様

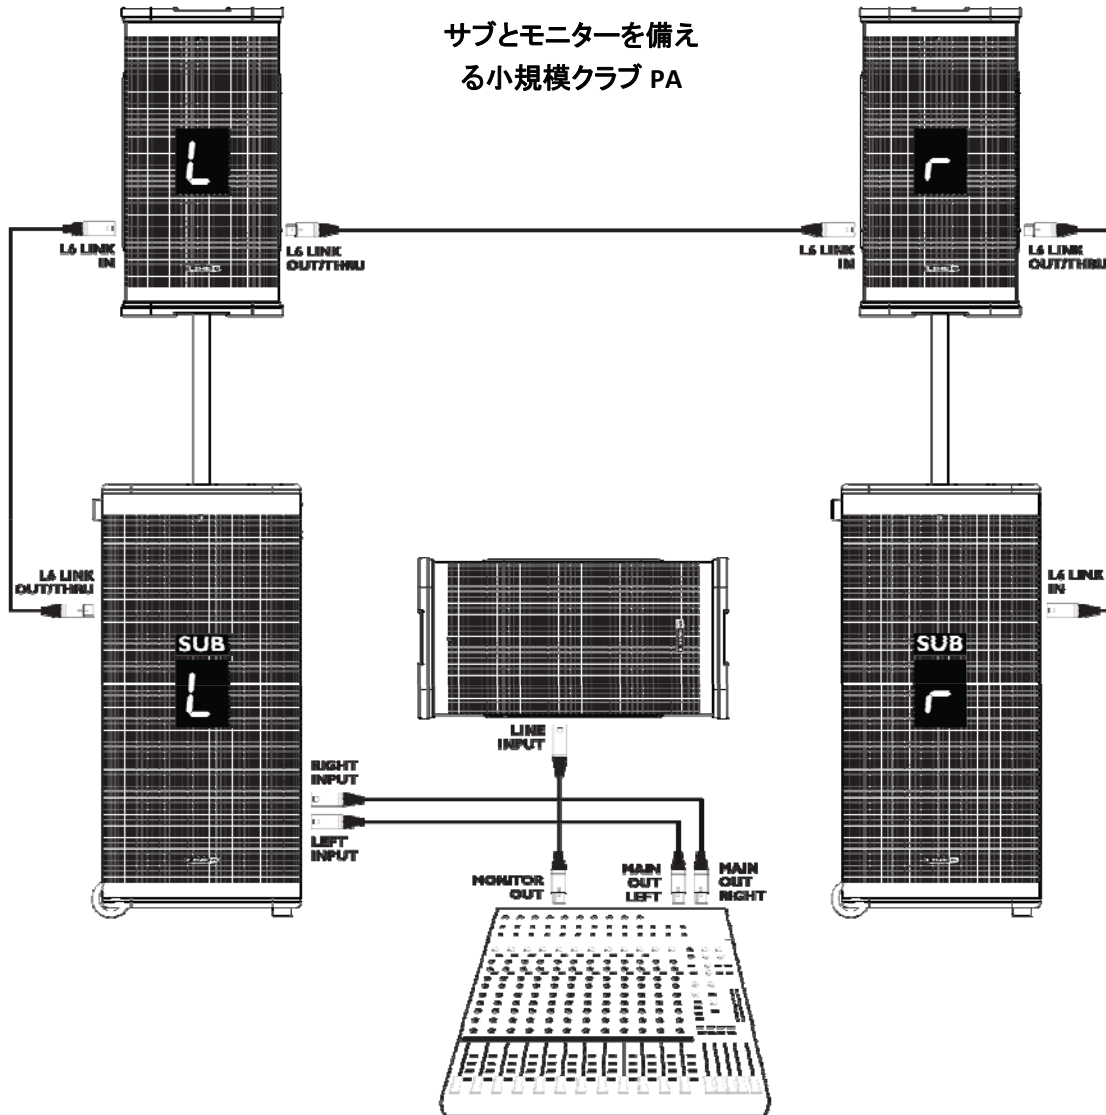

09132012.V5 GW, 仕様は予告無く変更される場合があります。


Line 6, Inc. | 26580 Agoura Road | Calabasas, CA 91302-1921 | (818) 575-3600

StageSource L2m

The World's Most Versatile Loudspeaker System for Musicians



Technical Specifications

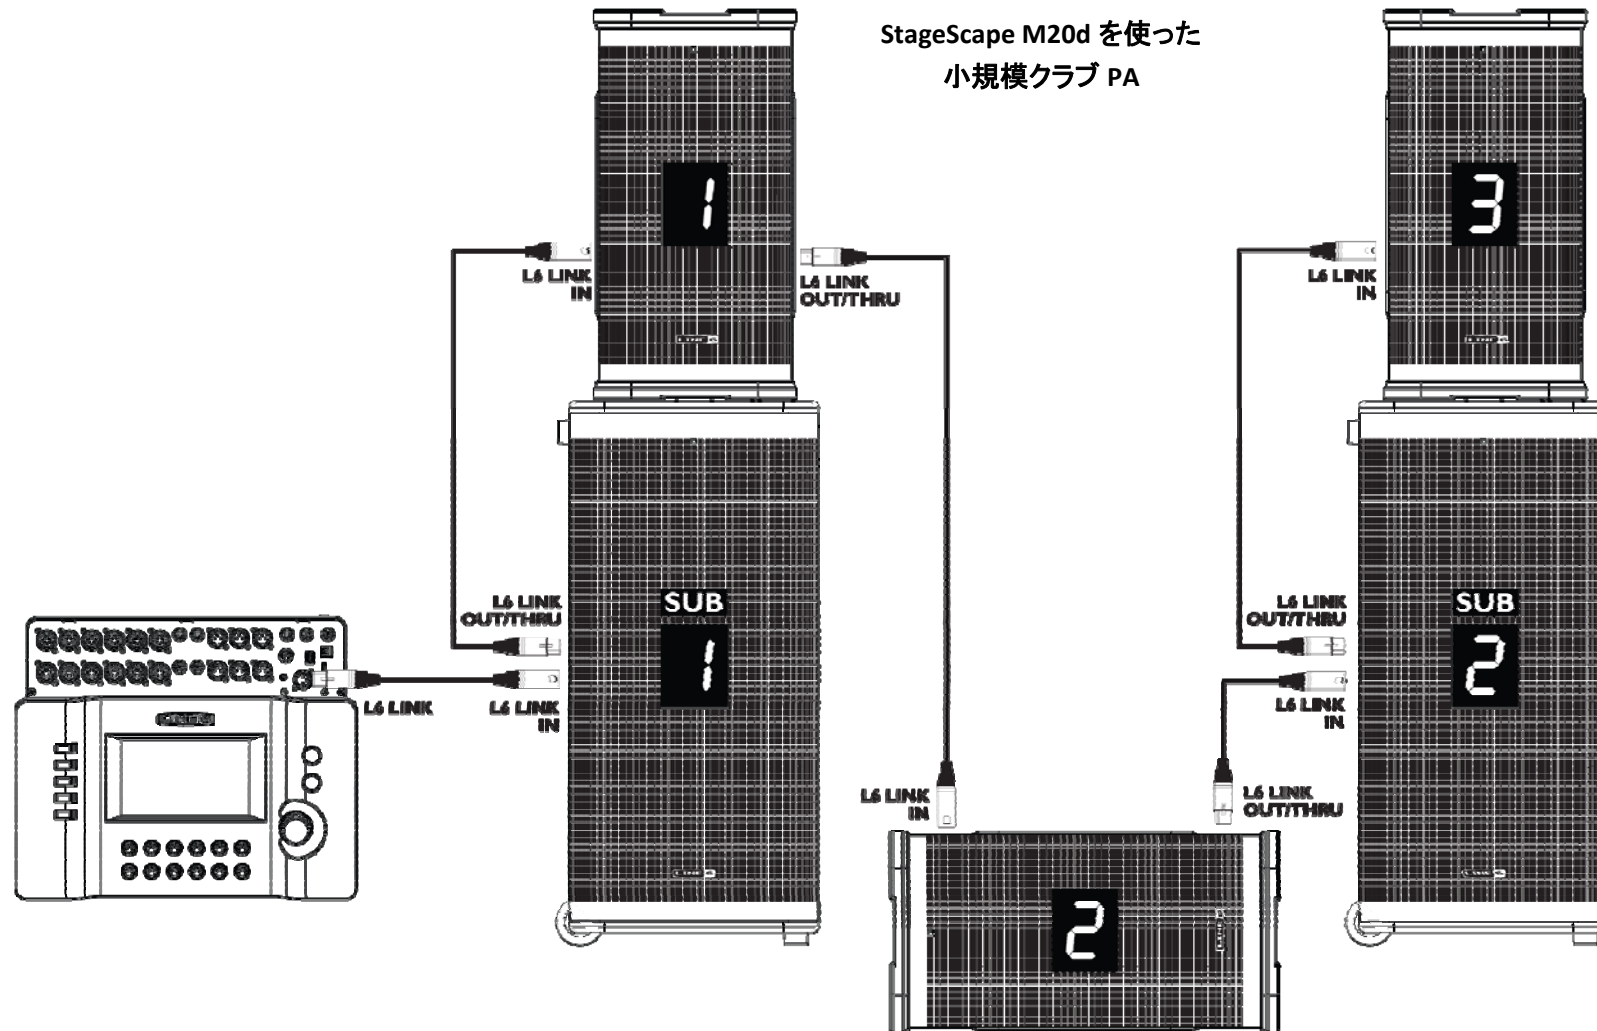

09132012.V5 GW, 仕様は予告無く変更される場合があります。

Line 6, Inc. | 26580 Agoura Road | Calabasas, CA 91302-1921 | (818) 575-3600