



V35-HHTX



ハンドヘルドトランスマッター

**最先端のマイク・モデリングを使用、非圧縮のデジタルワイヤレスマイク。
ノイズに強く、高い信頼性を持つモデル。**

●一般仕様

形式	ハンドヘルド型ワイヤレスマイクトランスマッター
使用周波数帯域	2.4GHz ISM
同時使用チャンネル数	6
ダイバーシティ	スペシャルダイバーシティ、デジタルバッファリング
周波数ダイバーシティ	採用（各チャンネルにつき2周波数）
周波数特性	10Hz(-0.5dB) - 20kHz(-2.5dB)
THD	0.03% typical
システムレイテンシー	3.5ms 以下（オーディオインプットからアウトプットまで）
動作温度	1 ~ 50°C
RF出力電力	10mW
バッテリー持続時間	8 時間（単3アルカリ電池×2）
ダイナミックレンジ	> 115dB
寸法	φ 44 × 241mm
質量	285g（電池を含まず）

●外観図

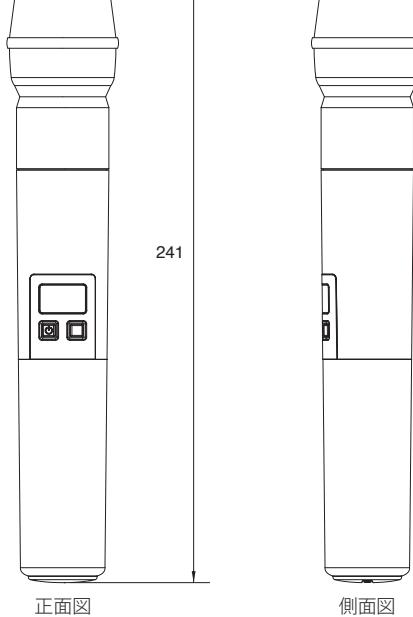

SCALE: 1/3

(単位: mm)