



# V55-HHTX




ハンドヘルドトランスミッター

4種類のマイクモデリングを持つ、非圧縮のデジタルワイヤレスマイク。  
ノイズに強く、高い信頼性を持つモデル。

## ●一般仕様

形式	ハンドヘルド型ワイヤレスマイクトランスミッター
マイクモデリング	4種類
使用周波数帯域	2.4GHz ISM
同時使用チャンネル数	12
周波数ダイバーシティ	採用 (各チャンネルにつき2周波数)
周波数特性	10Hz(-0.5dB) - 20kHz(-2.5dB)
THD	0.03% typical
システムレイテンシー	2.9ms 以下 (オーディオインプットからアウトプットまで)
到達距離	90m
動作温度	1 ~ 50°C
RF 出力電力	10mW
バッテリー持続時間	8時間 (単3アルカリ電池×2)
ダイナミックレンジ	> 113dB
寸法	φ 44 × 241mm
質量	308g (電池を含まず)

## ●外観図

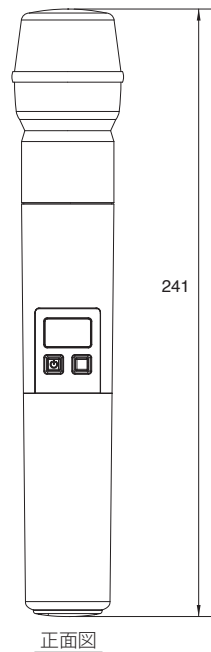

SCALE: 1/3

(単位: mm)