




SONIC PORT™ VX

究極のオールインワン・モバイルレコーディングシステム

取扱説明書 ▶


接続

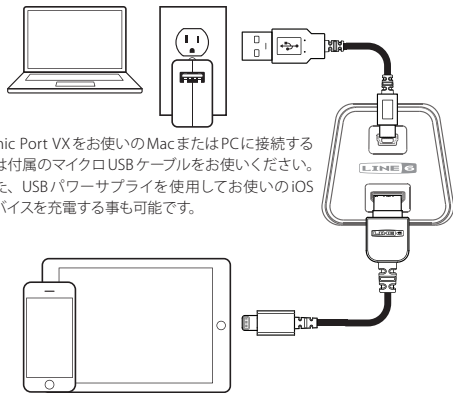

Sonic Port VXをお使いのMacまたはPCに接続するには付属のマイクロUSBケーブルをお使いください。また、USBパワーサプライを使用してお使いのiOSデバイスを充電する事も可能です。

Sonic Port VXをお使いのiOSデバイスに接続するには付属の14ピンLightningケーブルをお使いください。

ステレオのラインレベル・ソース
(キーボード、ギター・プロセッサーやミキサーなど)

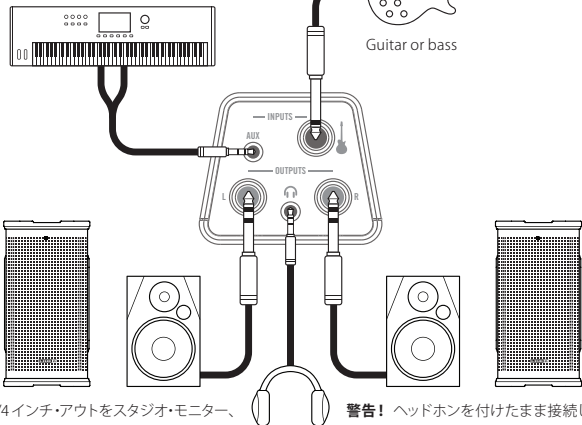

Sonic Port VXのバランス1/4インチ・アウトをスタジオ・モニター、FRFR(フルレンジ・フラットレスポンス)スピーカーまたはミキサーに接続してください。Rアウトに何も接続されていない場合は、Lアウトからサミングされたモノ信号が出力されます。


警告! ヘッドホンを付けたまま接続しないでください。聴覚を損なう恐れがあります。

モノ・マイク

上を向いているセンター・カーディオイド・マイクはギターと一緒に使う事が可能です。

ステレオ・マイク

横向きのカーディオイド・マイク2基はABステレオ配置になっています。

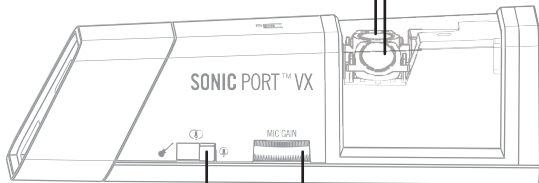

入力・選択・スイッチ

このスイッチを動かし、Sonic Port VXの入力を選択します：

🎸 ギター・イン


🎧 ステレオ・マイク

🎧 モノ・マイク+ギター・イン (ソフトウェア上ではマイクは入力1/L、ギターは入力2/Rとして表示されます)

注: AUX入力にケーブルを接続すると他の入力は無効となります。

マイク・ゲイン

このサムホイールを回してSonic Port VXの3つのマイクのゲインを調整します。

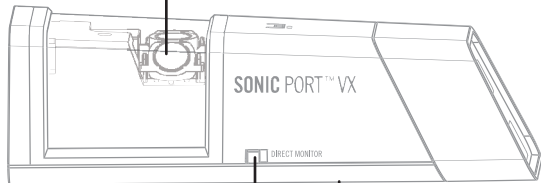

直接・モニタリング・スイッチ

このスイッチをマイク・グリルとは逆の方向 (PLAYBACK) に入れると、お使いのMac、PC、iOSデバイスの出力を聞く事ができます。

スイッチをマイク・グリルの方向 (INPUTS) に入れるとSonic Port VXの入力を聞く事ができます。録音中にディレイ (レイテンシー) を感じた場合はこのセッティングを使用してください。

マウント・スレッド (図示されていません)

Sonic Port VXの底面には、三脚や付属のテーブルトップ・スタンドにマウントできる標準の1/4インチのスレッドが用意されています。マイクスタンドにマウントする場合は、テーブルトップ・スタンドにある取り外し可能なはめ込みを使用してください。

概要

Line 6のMac、PC、iOS用最新オーディオ・インターフェース(24 bit/48 kHz)であるSonic Port™ VXをお買い上げいただきありがとうございます。Sonic Port VXは、スタジオまたは外出先での音楽制作に最適な3基のマイク、充実したオーディオ入出力、ハイクオリティなデジタル変換を使い勝手のよい形で提供します。


互換性

- Sonic Port VXは、iPhone 5sやiPhone 5c、iPhone 5、iPad Air、iPad (第4世代)、iPad mini、iPad mini (Retinaディスプレイ)、iPod Touch (第5世代)に対応しています。上記のアップル製品でモノ/ステレオのコア・オーディオを使用する全てのアプリと互換性があります。
- Sonic Port VXはコア・オーディオを使用する全てのMacソフトウェア(OS X 10.9以降)と互換性があります。ドライバをインストールする必要はなく、接続するだけですぐにご使用になれます。
- Sonic Port VXはASIO/WDMドライバを使用する全てのWindows7または8ソフトウェアと互換性があります。Sonic Port VXを接続する前に<http://line6.jp/software/>からドライバをダウンロードしてインストールしてください。



Mobile PODアプリを使用する (iOS)

Mobile PODは、非常に高く評価されているLine 6 PODのギターサウンド（最も人気があるオリジナルのアンプやエフェクト）をiPadやiPhone、iPod touchで使用可能にします。独自設計であるギター・インプット回路と組み合わせることにより、他社のモバイル・ギター・サウンド・ソリューションとは一線を画したスタジオ・クオリティのサウンドが実現されます。

注：Sonic Port VXがiPhone、iPad、iPod touchに接続されていない場合、Mobile PODではあらかじめ録音されたギター・サンプルの処理やトーンの変更を行うことはできません。

1. 前述の接続のページのようにギターをSonic Port VXに接続してください。
2. 側面のインプット・スイッチを（) に合わせてください。
3. Mobile PODアプリを立ち上げてください。
4. タイトル画面が消えるとPODのプロセッシングが始まります。演奏を始めてください。
 - ・ギターサウンドのプリセットを選択するには、画面上部の名称バーをタップし、使用可能なサウンドのメニューから選択してください。
 - ・ストップボックスをオンまたはオフにするには、フットスイッチをタップします。
 - ・アンプまたはストップボックスのノブを調整するにはパネルをタップしてください。画面の上半分にパネルの拡大図が表示され、ノブを回したりスイッチを入れたりすることができます。

マイクスタンド・アッセンブリー

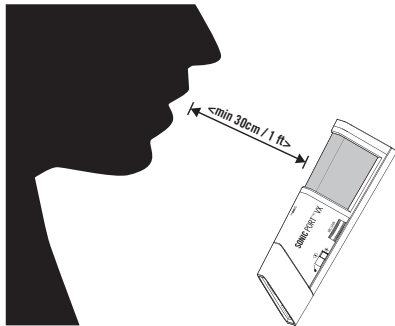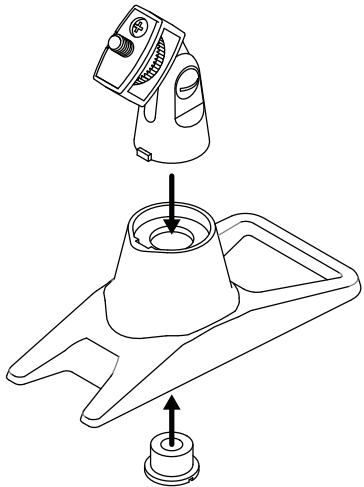

Mobile PODの機能および使用に関する詳しい情報については、弊社ウェブサイト（**www.line6.com/mobilepod/howtouse**）をご覧ください。

Line 6およびPODはLine 6, Inc.の登録商標であり、米国およびその他の国において商標登録されています。Line 6のロゴおよびSonic PortはLine 6, Inc.の登録商標です。無断複写・複製を禁じます。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。iPad, iPhone, iPod touchは、米国およびその他の国で登録されたApple, Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。



Line 6, Inc.:
26580 Agoura Road,
Calabasas, CA 91302-1921 USA

The POD, Clifton House, Butler's Leap
Rugby, Warwickshire, United Kingdom,
CV 21 3RQ